

# 水分・油分・UVチェッカー 取扱説明書



このたびは「水分・油分・UVチェッカー」をお買い上げいただきありがとうございます。  
この取扱説明書では「水分・油分・UVチェッカー」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、使用後は大切に保管してください。

## 警告

- ⚠ 電池はCR2032を使用して下さい。
- ⚠ 製品に損傷を与えるため、電池の向きにご注意ください。
- ⚠ 接触するドット部分を清潔にし、乾燥させておいてください。  
きれいな水で柔らかい布を濡らし、その後接触するドット部分をきれいにしてください。  
洗浄する際には、アルコールまたは他の液体を使用しないでください。
- ⚠ 傷や出血の部分、または金属アレルギーを持っている方は使用しないでください。

## 保証

万一、弊社の製造上の原因による不具合が発生した場合、購入の日付から1年の間保証されます。  
お買い上げ日を保証するレシート及び本書（保証書）は必ず保管してください。  
HUNTKEY JAPAN株式会社までお問い合わせください。

保証書	品番：HKJ-SK04 W / HKJ-SK04 B		
お買い上げ年月日	年	月	日
販売店名・住所・電話番号	お客様：お名前・住所・電話番号		

SK04 水分・油分・UV チェッカーは医療目的の為に設計されたものではありません。目的外のご使用はおやめください。


## 製品のお問い合わせ先

HUNTKEY JAPAN 株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-1 秋葉原 OS ビル 5 階  
support@huntkey.co.jp

## 外観の説明／製品説明


### ● 本体

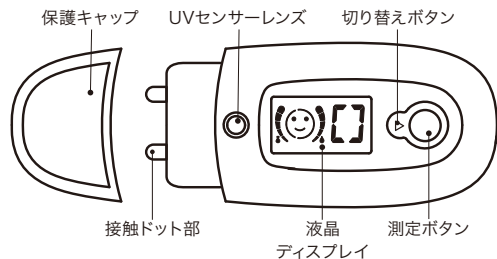


(肌チェックモード測定時)

※肌チェックとUVチェック測定は▷ボタンでモードが替わります

### ● 本体 (背面)

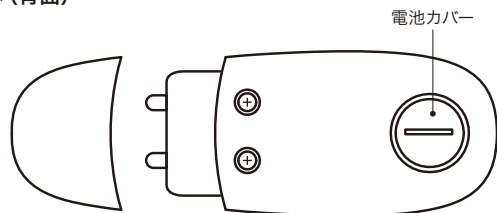


### ● 肌チェックモード



油分 アイコン 水分

### ● UV測定モード



アイコン 紫外線指数or気温

モデル番号	SK04
ディスプレイ	LCD
測定方法	BIA
寸法	84×36×18mm
動作温度	+10℃～+40℃
電池	CR2032×1個
肌水分測定範囲	25%～55%

## 測定方法

### ■ 水分・油分を測定

- (1) 測定するボタンを押すと自動的に電源がオンになり、液晶ディスプレイに水分油分チェック表示アイコンが表示されます。その後「ピッ」という電子音が鳴ったら測定準備が整った合図です。
- (2) 2つの接触ドットを測定したい箇所にしっかりと押し当ててください。約5秒で測定が終了し、「ピッ」という電子音で測定完了をお知らせ致します。
- (3) 測定終了後、何も操作を行わずに約30秒経過すると、自動的に電源がオフになります。再度測定を行う場合は手順(1)からやり直してください。

### ■ UV・周囲の温度を測定

- (1) UVセンサーレンズに汚れやキズが無いかわ測定前にご確認ください。
- (2) 測定するボタンを押すと自動的に電源がオンになり、液晶ディスプレイに水分油分チェック表示アイコンが表示されていることを確認します。
- (3) センサーを日光の下に置き、レンズが直接光源に面していることを確かめて、測定ボタンを押します。約5秒で測定が終了し、「ピッ」という電子音で測定完了をお知らせ致します。\*  
\* 気温差のある場所へ移動後、温度測定する際は、なるべく5分程たってから測定してください。正しい気温が測定できない場合があります。
- (4) 測定終了後、何も操作を行わずに約30秒経過すると、自動的に電源がオフになります。再度測定を行う場合は手順(1)からやり直してください。

## 表示

### ■ 水分

数値	1	2	3	4	5
肌水分パーセンテージ	～31%	32～36%	37～41%	42～46%	47%～
肌のタイプ	非常に乾燥している肌	乾燥している肌	普通の肌	潤っている肌	非常に潤っている肌

### ■ 油分

数値	1	2	3	4	5
肌のタイプ	非常に乾燥している肌	乾燥している肌	普通の肌	脂っぽい肌	非常に脂っぽい肌

### ■ 肌状態

アイコン					
肌の状態	非常に荒れている	荒れている	普通の肌	良好	非常に良好

### ■ 紫外線指数UVI

アイコン			
紫外線指数	0～3 弱い	4～6 強い	7以上 非常に強い
国際的行動指標 (国際指標)	屋外で安全に過ごせる	真昼の時間帯は日陰に入るようにし、シャツを着用。日焼け止めを塗布し、帽子をかぶること。	真昼の時間帯は屋外へ出るのを避け、日陰を確保の上シャツと日焼け止めと帽子が必須。

## 電池交換方法

- (1) 背面の電池カバーのロックを外し、電池カバーを開けます。
- (2) 電池 (CR2032) の表と裏を確認し、セットして下さい。
- (3) 電池カバーを閉め、ロックします。